


# ウェルドコブラ


# COBRA

## 溶接用アンカー

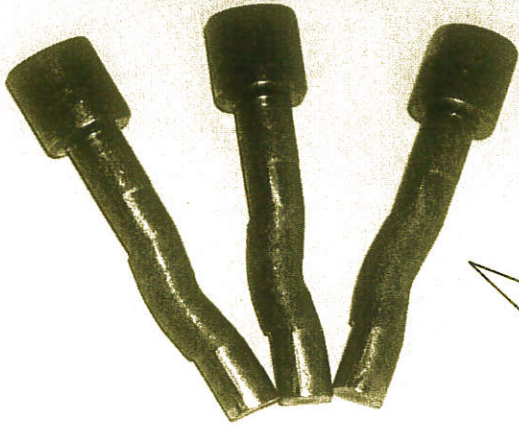


- 簡単施工！（たたき込むだけ）
- 施工完了が明確！（埋込深さ一定）
- 軽量！（従来アンカーの約50%）
- リーズナブル！

### 寸法・サイズ

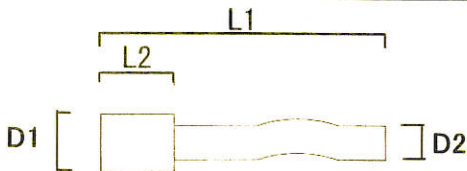

コブラツール  
使用でさらに  
スピードアップ！

(注)コブラツールは別売です。  
適用ツールCBT-T56(S)




寸法単位：(mm)

品番	外径		全長		ドリル径	埋込深さ	引張荷重 KN(kgf)	入数
	D1	D2	L1	L2				
CB-W1045	10	6	45	10	6.0	35	5.2(530)	100×10
					6.4	35	3.3(340)	

表面処理：無処理

### 施工手順

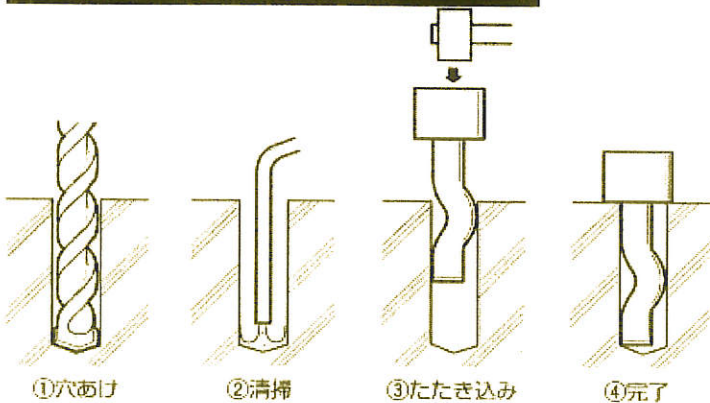

### 用途

- アルミサッシ枠の取付
- ドア枠の取付
- 窓枠の取付
- シャッターの取付
- 改修工事など